



## Como instalar a fechadura

Use o gabarito para fazer as marcações e furações no perfil.



Coloque o corpo da fechadura no buraco cavado na porta



Fixe na porta com os parafusos da embalagem



Fixe os parafusos duplos na tampa interna do painel externo.



Identifique o lado de abertura de sua fechadura e gire a maçaneta para a posição correta

e fixa-a usando os parafusos pequenos e prateados.  
(Neste caso giramos para o lado esquerdo)



Insira o bastão quadrado no orifício do painel externo da fechadura.



Verifique a direção de abertura da porta e gire o bastão até que não seja possível girar mais no mesmo sentido em que a maçaneta gira para baixo.




Na imagem, a maçaneta encontra-se posicionada à esquerda da fechadura quando vista de cima.  
Nesse caso, gire o bastão quadrado no sentido anti-horário (o mesmo sentido em que a maçaneta gira para baixo) até que o bastão não possa mais ser girado.



Se a maçaneta estiver virada para a direita, gire o bastão no sentido horário (o mesmo sentido em que a maçaneta gira para baixo).

**Cuidado: O ponto de ancoragem do bastão quadrado é muito importante. Se o ponto estiver errado, o bloqueio não poderá ser usado.**

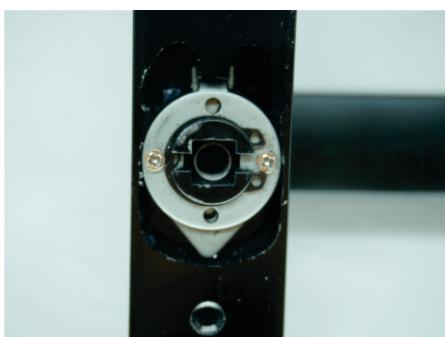

O comprimento do bastão quadrado padrão é adequado para portas com espessura entre 35 e 50mm.

Caso a espessura seja inferior a 35mm, recomenda-se cortar o bastão quadrado de acordo com a espessura da porta for superior a 40mm, é necessário colocar a mola apenas no orifício do painel interno para evitar que o bastão entre no painel interno, pois isso impediria o fechamento da trava.

Conecte o painel externo e o painel interno com os parafusos



## Carregamento da Fechadura

A Porto Slim requer um período de carregamento de 2 a 3 horas para atingir 100% de carga em sua bateria. Uma vez totalmente carregada, a bateria tem uma duração de 6 a 8 meses ou até 3000 acionamentos. Durante o processo de carregamento, a luz da maçaneta piscará, indicando que está em modo de carregamento. Ao finalizar o carregamento, a luz se apagará.

## Como usar a chave mecânica?

Existem duas finalidades para a chave mecânica:

1. No caso de falha da função eletrônica, a chave mecânica pode ser utilizada para destravar a fechadura.
2. A melhor maneira de restaurar as configurações de fábrica é utilizando a chave. Mesmo que o bloqueio tenha sido configurado com sucesso, ele pode ser redefinido através do uso da chave. Para fazer isso, insira a chave no orifício do cilindro da fechadura e gire-a para a posição "abrir". Você ouvirá a voz "Di" e deverá mantê-la por 10 segundos, até que a luz do cabeçote de impressão digital mude para vermelho. Em seguida, gire a chave para a posição "desligada". A luz mudará para verde e você ouvirá a voz informando que a redefinição de fábrica foi realizada com sucesso.



# Como operar a Porto Slim

## Instalação do Aplicativo:

**Aviso: O produto é uma fechadura eletrônica que se conecta via Bluetooth com a Tuya, os usuários devem baixar o App "TUYA SMART" e vincular o bloqueio para ser o administrador.**

**É altamente recomendável baixar o App para uso.**



Play Store



App Store



Após a instalação, siga as instruções para se registrar e fazer login.

Baixe e instale o App 'TUYA Smart' em sua loja de Aplicativos.

## Configuração Final de Bloqueio:

**Aviso: A configuração final do bloqueio não é necessária. Mesmo que o bloqueio seja definido a partir da extremidade do bloqueio , o App "TUYA SMART" também deve ser baixado para vincular o bloqueio.**

### 1. Como inserir os Usuários:

Pressione 2#, a voz pode ser ouvida: Adicionar usuário, o registro é iniciado.

### 2. Como operar o modo Sempre Aberto?

Depois de inserir os usuários, pressione 3# e a voz pode ser ouvida: Modo sempre aberto, verifique o administrador. Em seguida , a voz pode ser ouvida: a operação é bem sucedida, o modo sempre aberto está ativado .

### 1. Como mudar o idioma?

Pressione 4# e a voz poderá ser ouvida: troca de idioma verifique o administrador. Depois de verificar a voz do administrador pode ser ouvida: Inglês ou Chinês.

### 1. Como redefinir a configuração de fábrica?

Pressione 6# e a voz poderá ser ouvida: Redefinição de fábrica, verifique o administrador. Depois de verificar o administrador, a voz pode ser ouvida: Operação bem-sucedida, redefinição de fábrica bem-sucedida.

## Como inserir as informações de usuário no App TUYA Smart

### Conectar a fechadura com o App 'TUYA Smart'

1. Ligue o Bluetooth do seu smartphone

1. Ative o bloqueio e pressione 1# para entrar na operação de rede.

2. Abra o aplicativo TUYA SMART, o dispositivo irá saltar automaticamente, o nome do dispositivo é "smart lock" ou nome de produto específico, clique em "Adicionar" para adicionar o dispositivo, após a conclusão do download, clique em "Avançar" para modificar o nome do dispositivo e clique em "Fazer não" pode ser.

### Gestão de Membros

#### Membros da Família:

· Clique em "Gerenciamento de membros" na interface de desbloqueio para entrar na interface de gerenciamento de membros, depois clique em "+" no canto superior direito, clique em "Adicionar agora" para adicionar membros da família. Em seguida, insira o nome do membro da família e o número da conta do aplicativo TUYA SMART e clique em "Salvar" e seu familiar receberá seu convite.

· Exclua membros da família: Meu → Gerenciamento da família → "Nome da família que você criou" → clique no nome do membro da família que deseja excluir e clique em Remover membro.

Outros membros (Isso se aplica a usuários por tempo limitado; Como casas de aluguel, família, hotéis, etc.):

· Clique em "Gerenciamento de membros" na interface de desbloqueio para entrar na interface de gerenciamento de membros, depois clique em "+" no canto superior direito, clique em "Adicionar agora" para adicionar outros membros. Em seguida, digite o "apelido" do membro e defina as "Configurações de permissão" e "Data de expiração" de desbloqueio e clique em "Salvar".

(Nota: A data efetiva deve ser definida.)

· Para conhecer outras maneiras de excluir um membro, consulte Excluir um membro da família.

Nota: Se a bateria for substituída ou a extremidade da trava for desligada, outros usuários membros não poderão desbloquear a trava e o administrador deverá conectar o APP para atualizar antes que a operação possa ser retomada.

-Insira as informações do usuário

Clique em "Configurações" na página de desbloqueio para entrar na página de configurações

### Insira os usuários de impressão digital

Por favor, siga as etapas a seguir para adicionar uma impressão digital no gerenciamento de impressão digital:

1. Selecione "Gerenciamento de impressão digital".
2. Clique em "Adicionar impressão digital".
3. Escolha o usuário que você adicionou anteriormente (membros da família/outros usuários).
4. Clique em "Iniciar coleta" e insira a impressão digital no cadeado conforme solicitado.  
Lembre-se de que a localização de cada entrada de impressão digital deve ser diferente para garantir a integridade da entrada.
5. Após concluir a entrada, digite o nome do usuário e clique em "Concluir".

**Observação:** É necessário inserir pelo menos uma impressão digital do administrador antes de adicionar as impressões digitais de outros usuários. Caso contrário, a operação falhará. Além disso, a primeira impressão digital do administrador não poderá ser excluída. As impressões digitais sob o administrador possuem atributos de administrador, como a verificação da impressão digital do administrador ao restaurar para as configurações de fábrica.

## Insira a senha dos usuários

Selecione "Gerenciamento de senha", clique em "Adicionar senha", selecione o usuário que você adicionou anteriormente (membros da família/outros usuários), digite a senha de 6 dígitos que você precisa definir (também pode ser gerada aleatoriamente), digite o nome de usuário da senha e clique em "Salvar".

## Gerenciamento de senha temporária

- O gerenciamento de senhas temporárias possui senhas de uso único (**só podem ser usadas uma vez durante o período de validade**) e senhas periódicas (**podem ser usadas várias vezes durante o período de validade**)
  - Selecione "Gerenciamento de senha temporária", clique em "Senha de uso único", somente o administrador tem essa permissão, digite a senha de 6 dígitos que precisa ser definida (**também pode ser gerada aleatoriamente**), digite o nome da senha, defina o tempo efetivo e prazo de validade e clique em "Salvar".
- O Selecione "Gerenciamento de senha temporária", clique em "Senha periódica", somente o administrador tem essa permissão, digite a senha de 6 dígitos que precisa ser definida (**também pode ser gerada aleatoriamente**), digite o nome da senha, defina o tempo efetivo e expiração, abra a opção "Repetir" para selecionar o ciclo de senha, clique em "Salvar".

## Gere senha dinâmica

Deslize para a esquerda na página de abertura do cadeado para a próxima página, clique em "Obter senha dinâmica", envie a senha dinâmica ao convidado e insira a senha dinâmica no cadeado para desbloqueá-lo. (tempo da senha dinâmica: 5 minutos).

## Restaurar configurações de fábrica no App TUYA Smart

(somente o App Administrador pode operar)

Clique no botão de edição no canto superior direito da tela de desbloqueio, clique em "Remover dispositivo", selecione "Desvincular e esclarecer dados" e clique em "OK". A fechadura emitirá um aviso de voz de «Redefinição de fábrica bem-sucedida».

## Vídeos de Instalação e Configuração



APONTE A CÂMERA DO SEU  
SMARTPHONE PARA MAIS  
INFORMAÇÕES

EMTECO Motores CNPJ: 11.402.962/0001-93  
Avenida Montemagno, 2170. São Paulo/SP - Vila Formosa. CEP: 03371-000

Fale com a gente! (11) 2365-3559 Fale com nosso Sac: (11) 945887861

[emtecomotores.com.br](http://emtecomotores.com.br) @emtecomotores /emtecomotores

EMTECO