

PERSIANA HORIZONTAL 25MM



MOTORIZAÇÃO



Motores	Torque (Nm)	Alimentação (V)	Corrente Nominal	Velocidade (RPM ou cm/s)	Capacidade (kg)	Dimensões: comprimento x altura x espessura	Diâmetro do Tubo	Regulagem	Acionamentos
0.8N BIVOLT MOTOR PARA PH25MM	1N.m	DC24V	0.5A	34rpm	5kg	201,54 x 24,7 x 24,6	24mm	Eletrônica	Radiofrequência



MOTOR 0.8NM BIVOLT



TRANSFORMADOR PH25

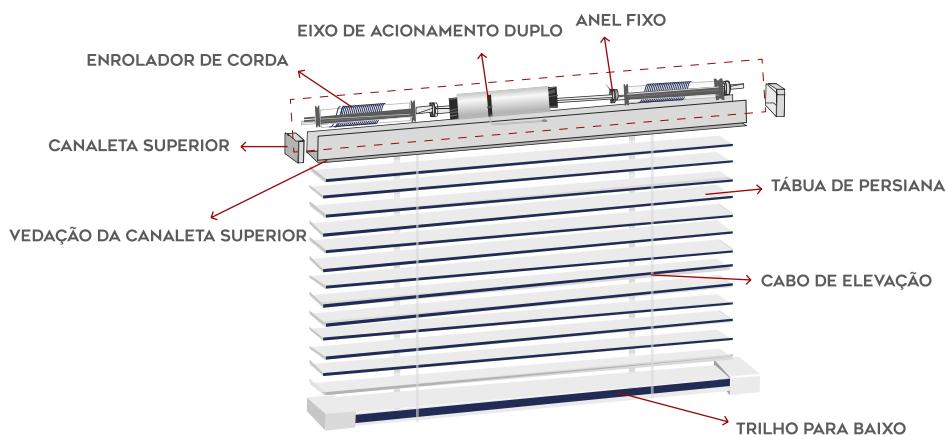

CJ INSTALAÇÃO IMP PH25 PARA MOTOR 0.8

COD. (KITPH25-0.8)



BOBINA PARA PH25MM

COD. B-PH25
3 PEÇAS



ANEL PARA EIXO HEXAGONAL PH25MM

COD. AEH-PH25
3 PEÇAS

SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO




MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



- Tela Touch Screen -
- Em Liga de Zinco -
- Tratamento Anti Riscos -
- Personalizável -
- Tipo de bateria: CR2450 3V -
- Garantia Até 3 Anos* -
- Frequência: 433.92MHz -
- Caixa Premium -
- Com 1, 6 ou 16 Canais -
- Certificação Anatel -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -

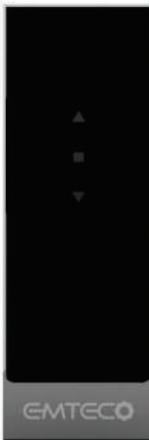

CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade

BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (foscó)

Contato B
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q
15A com carga resistiva em 120V~
10A com carga resistiva em 250V~

CONTROLE REMOTO DE PAREDE



- Tipo de bateria: GP 3V 27A -
- Corrente de funcionamento: ≤10mA
- Potência de funcionamento: ≤10mW -
- Frequência: 433.92MHz
- Modulação de radiofrequência: ASK -
- Temperatura de funcionamento: -20°C→+55°C -
- Disponível com 1 ou 2 Canais -
- Cores disponíveis preto ou Branco -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



CONTROLE REMOTO LINHA

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos



ARTUR FERNANDES
Fundador e diretor da EMTECO

CONHEÇA MAIS
ATRAVÉS DO QR CODE:



Inovação em Movimento desde 2009.

Referência em soluções de automação para residências e empresas, a EMTECO se destaca pela especialização em soluções tecnológicas que dão movimento e segurança para Persianas, cortinas, toldos, fechaduras digitais e Telas de projeção. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente e treinamento contínuo de nossas soluções.

AV. MONTEMAGNO, 2170 - VILA FORMOSA
03371-000 SÃO PAULO - SP

CONTATO: (11) 2365 3559
WHATSAPP COMERCIAL: (11) 2365 3559
WHATSAPP SAC: (11) 945887861

- @EMTECOMOTORES
- /EMTECOMOTORES
- EMTECO MOTORES
- /EMTECOMOTORES
- /EMTECOMOTORES
- /EMTECOOMOTORES

EMTECOMOTORES.COM.BR