



- Função protetiva de anti-esmagamento disponível.
- Regulagem de limites de para de forma automática.
- Modo de regulagem eletrônico disponível.
- Detecção automática dos tempos do motor, alta precisão no posicionamento.
- Modos de toque curto e toque contínuo disponíveis.
- Possibilidade de definir limite intermediário.
- Função de auto proteção térmica, o motor funciona continuamente por um período de 4 minutos, após o período de funcionamento contínuo o motor desliga automaticamente para a proteção dos componentes, chegando a uma temperatura máxima de até 110°C.

! Cuidado Evitar contato com água.	Sem força bruta	Nenhum dano intencional
Ao instalar, preste atenção ao ângulo dos fios. Impedindo a entrada de água	Sem produtos químicos corrosivos	Não é à prova d'água

Cuidados na instalação

Verifique a tensão e a potência antes da instalação. A instalação do produto deve ser feita por orientação de técnicos profissionais, para evitar lesões e danos causados por instalações incorretas. Selecione o motor de acordo com a potência correta para evitar sobrecarga do motor.


Para verificar capacidade de carga siga a seguinte fórmula:

Capacidade de Carga (KG) = Torque nominal (N.m.) / raio do tubo (mm) x 70
EXEMPLO: Motor de 20Nm com um tubo de 60mm. $20/(60/2) \times 70 = 45\text{KG}$

Acesse o QR code para mais informações do fixador rígido




Fiação

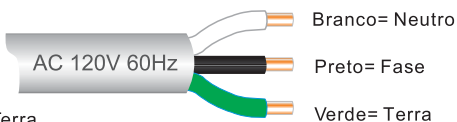


! Atenção

Para utilizar o sistema de regulagem de parada automática é obrigatório o uso de conector de metal semelhante a estes:

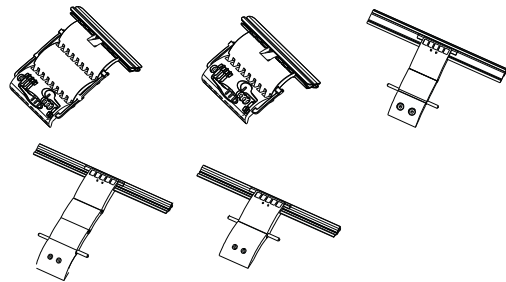

***Para regular o motor sem o conector de metal siga o passo a passo método 3.**

1. Configurando o motor



Com o motor desligado da energia.



Pressione o botão de subida por 4 segundos. O led do controle piscará por 3 segundos e depois ficará aceso fixo.



Com o botão do controle pressionado ligue o motor na energia.



O motor fará um movimento de subida e descida curto, solte o botão de subida.



Pressione o botão de subida novamente para confirmar a configuração.

