



### Descrição

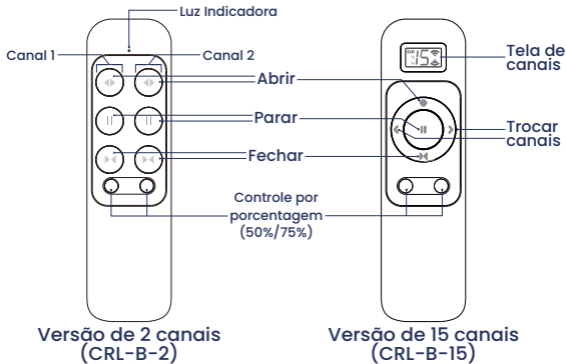

### ⚠ Precauções:


1. Para garantir a vida útil máxima do controle remoto, evite umidade ou colisões no aparelho;
2. Caso o sinal de radiofrequência apresente irregularidade, substitua as baterias por novas do mesmo modelo e recicle a bateria antiga;
3. Não utilize baterias de diferentes modelos não descritos na ficha técnica do produto, pois podem causar acidentes.

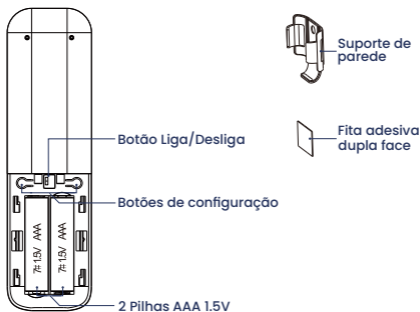


## Operação

**Versão de 2 canais:** Os botões de controle por porcentagem acionarão o último motor controlado.

**Versão de 15 canais:**

- I. Os botões de controle por porcentagem acionarão o motor do canal selecionado;
- II. Quando o canal 0 estiver selecionado, todos os motores serão acionados;
- III. O ícone  acenderá quando a carga estiver baixa, substitua a bateria quanto antes.

## Pareamento com controle remoto

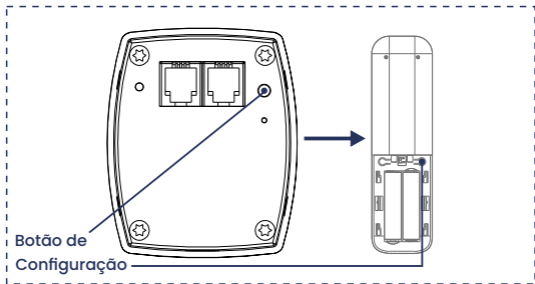


1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Abra a tampa do controle remoto e clique no botão de configuração (P2) indicado acima;
3. A luz indicadora piscará 2 vezes e apagará, então o pareamento estará concluído.

### Pareamento de mais controles:

1. Clique duas vezes no botão de configuração (P2) do controle remoto já pareado;
2. Clique uma vez no botão de configuração (P2) do controle novo e o pareamento estará concluído.

## Direção de abertura

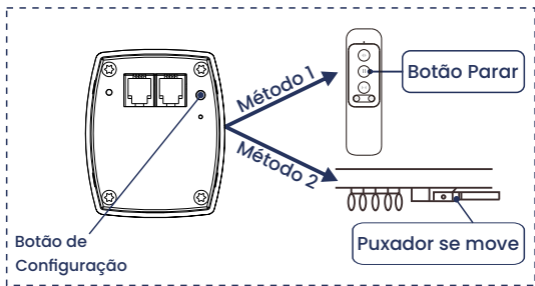

### Método 1: Com motor e controle remoto

1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Clique no botão Parar do controle remoto;
3. A luz indicadora piscará 2 vezes e apagará, então a direção de abertura e fechamento estará invertida;


### Método 2: Apenas com motor

1. Clique no botão de configuração do motor;
2. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima apagar;
3. O motor girará seu eixo movendo o puxador do trilho, indicando que a direção de abertura e fechamento foi invertida.

### Método 3: Apenas com controle remoto

1. Clique duas vezes no botão de configuração (P2) do controle remoto;
2. Clique uma vez no botão de Parar do controle remoto, então a direção de abertura e fechamento estará invertida.


### Restaurar padrão de fábrica

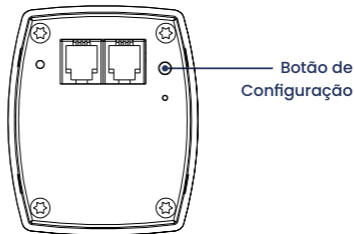



1. Pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora próxima acender;
2. Novamente, pressione e segure o botão de configuração do motor até a luz indicadora apagar;
3. O motor retornará ao padrão de fábrica, excluindo o curso do trilho e desconectando de todos os aparelhos.

## Bloqueio de canais

Esta função é exclusiva do Controle Light 15 canais e facilita a utilização do controle permitindo excluir canais sem uso/sem aparelhos cadastrados.



1. Aperte e segure o botão Parar por 10 segundos ou até a letra "C" aparecer no visor para entrar no modo "Bloqueio de canais"; 

2. Selecione o canal a bloquear utilizando as teclas "<" e ">", então clique no botão Parar para confirmar, então o símbolo "C" aparecerá confirmando o comando. 

Para desbloquear canais, siga os passos acima, selecionando o canal a desbloquear e reinicie o controle pelo botão Liga/Desliga na parte de trás do controle.

