


# PERSIANA CELULAR/PLISSADA





| MOTORIZAÇÃO                   |             |                 |                  |                          |                 |                                             |                  |            |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Motores                       | Torque (Nm) | Alimentação (V) | Corrente Nominal | Velocidade (RPM ou cm/s) | Capacidade (kg) | Dimensões: comprimento x altura x espessura | Diâmetro do Tubo | Regulagem  | Acionamentos    |
| 0.8N BIVOLT MOTOR PARA PH25MM | 1N.m        | DC24V           | 0.5A             | 34rpm                    | 5kg             | 201,54 x 24,7 x 24,6                        | 24mm             | Eletrônica | Radiofrequência |

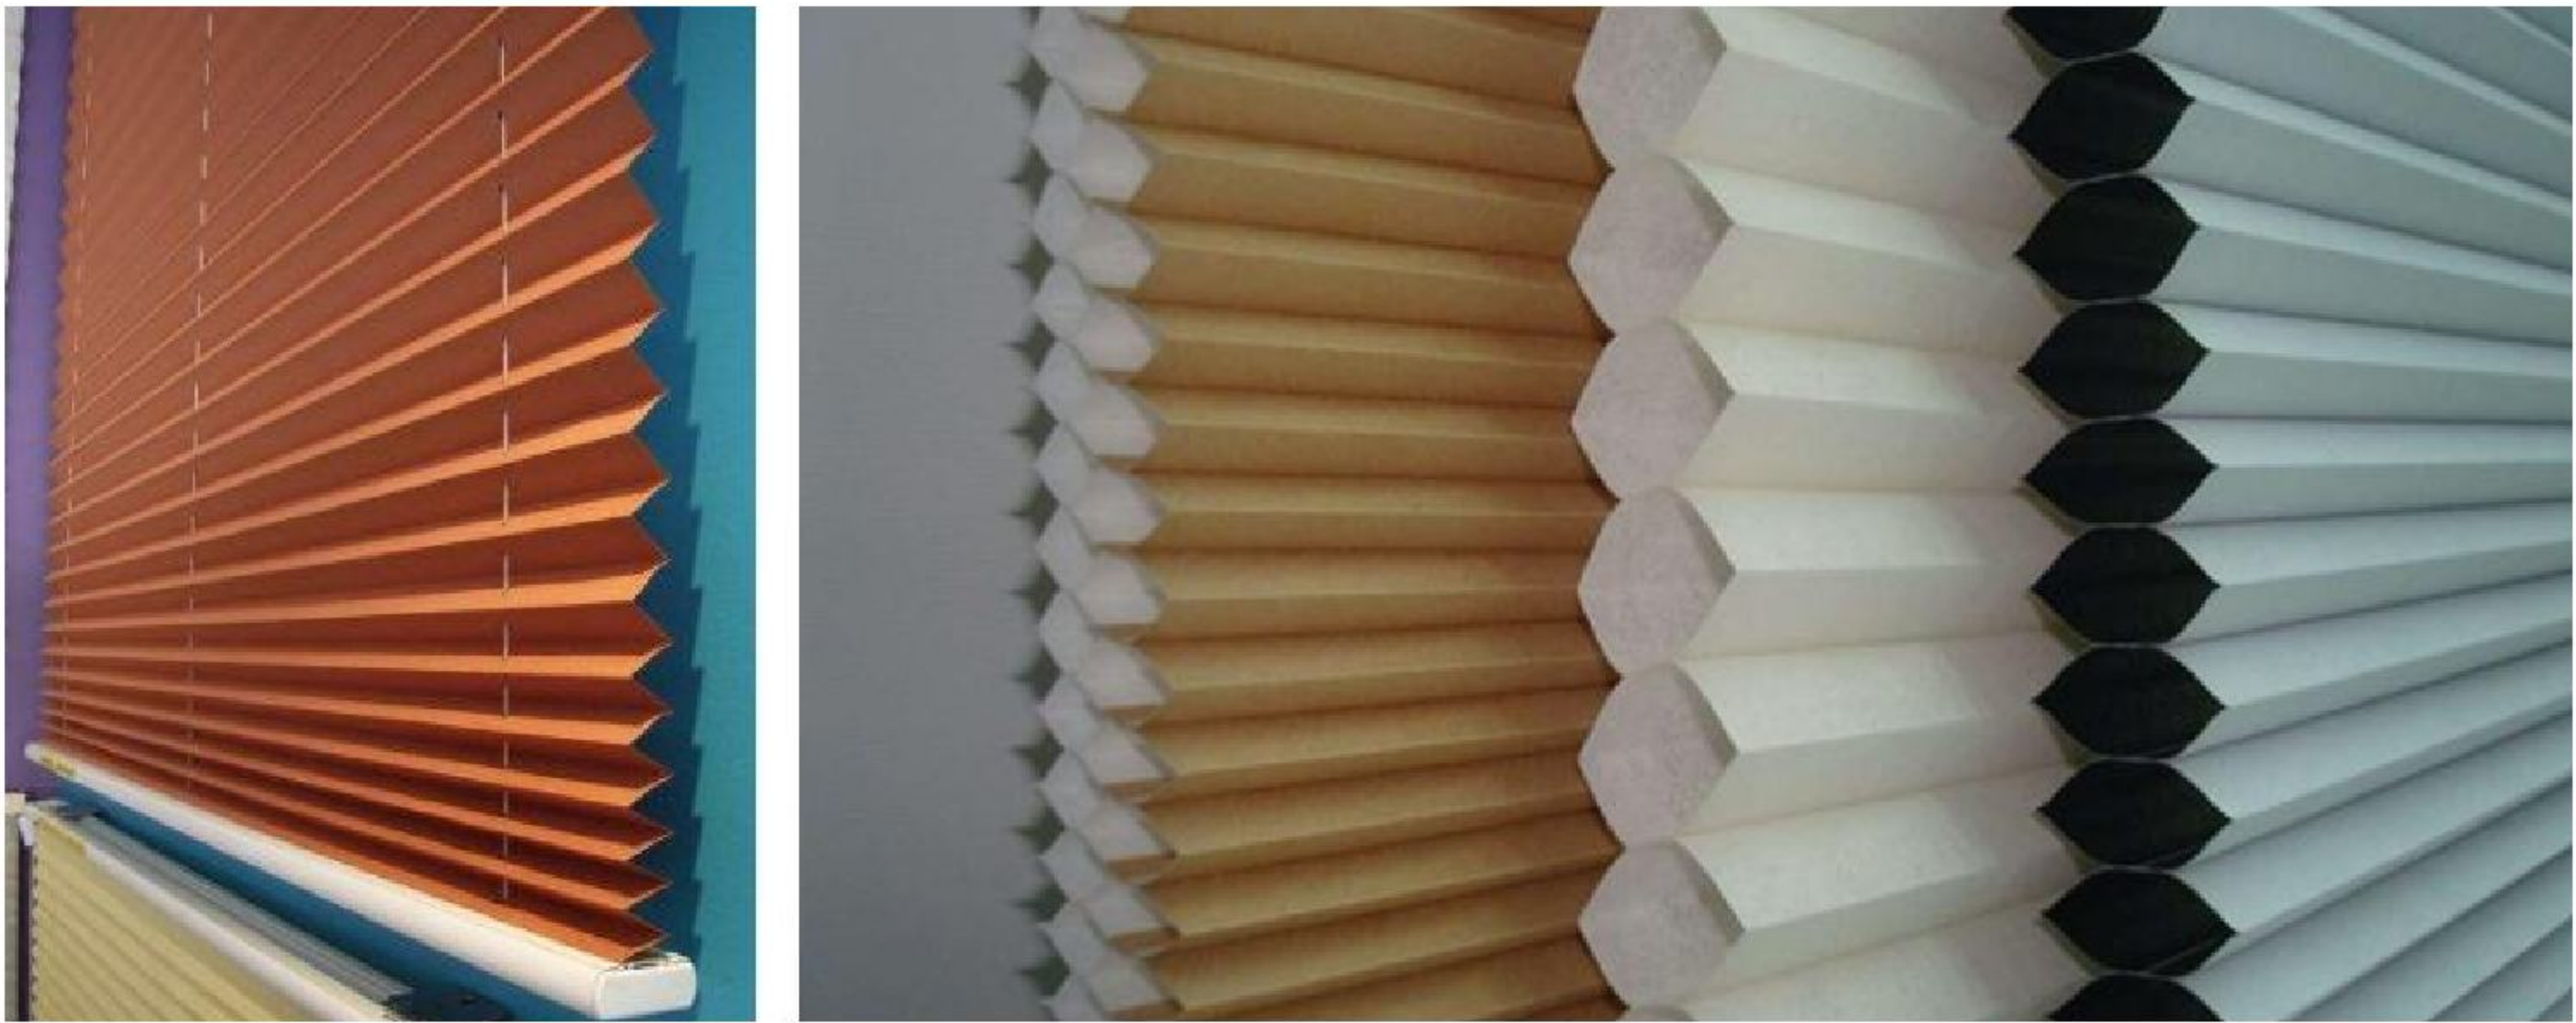

MOTOR 0.8NM BIVOLT



TRANSFORMADOR

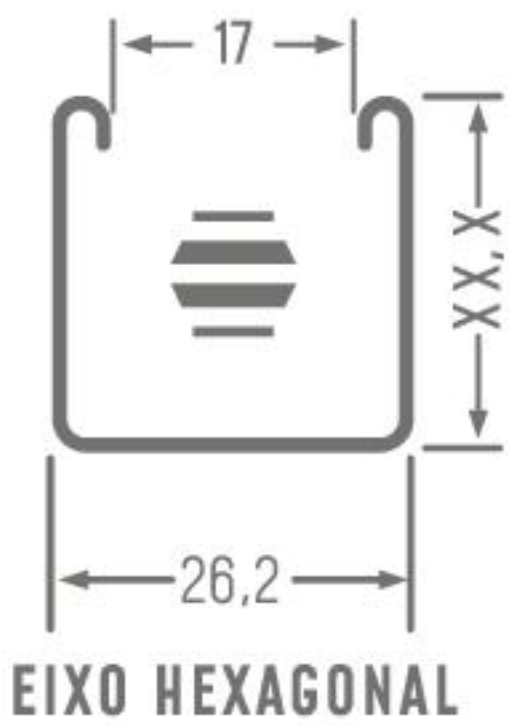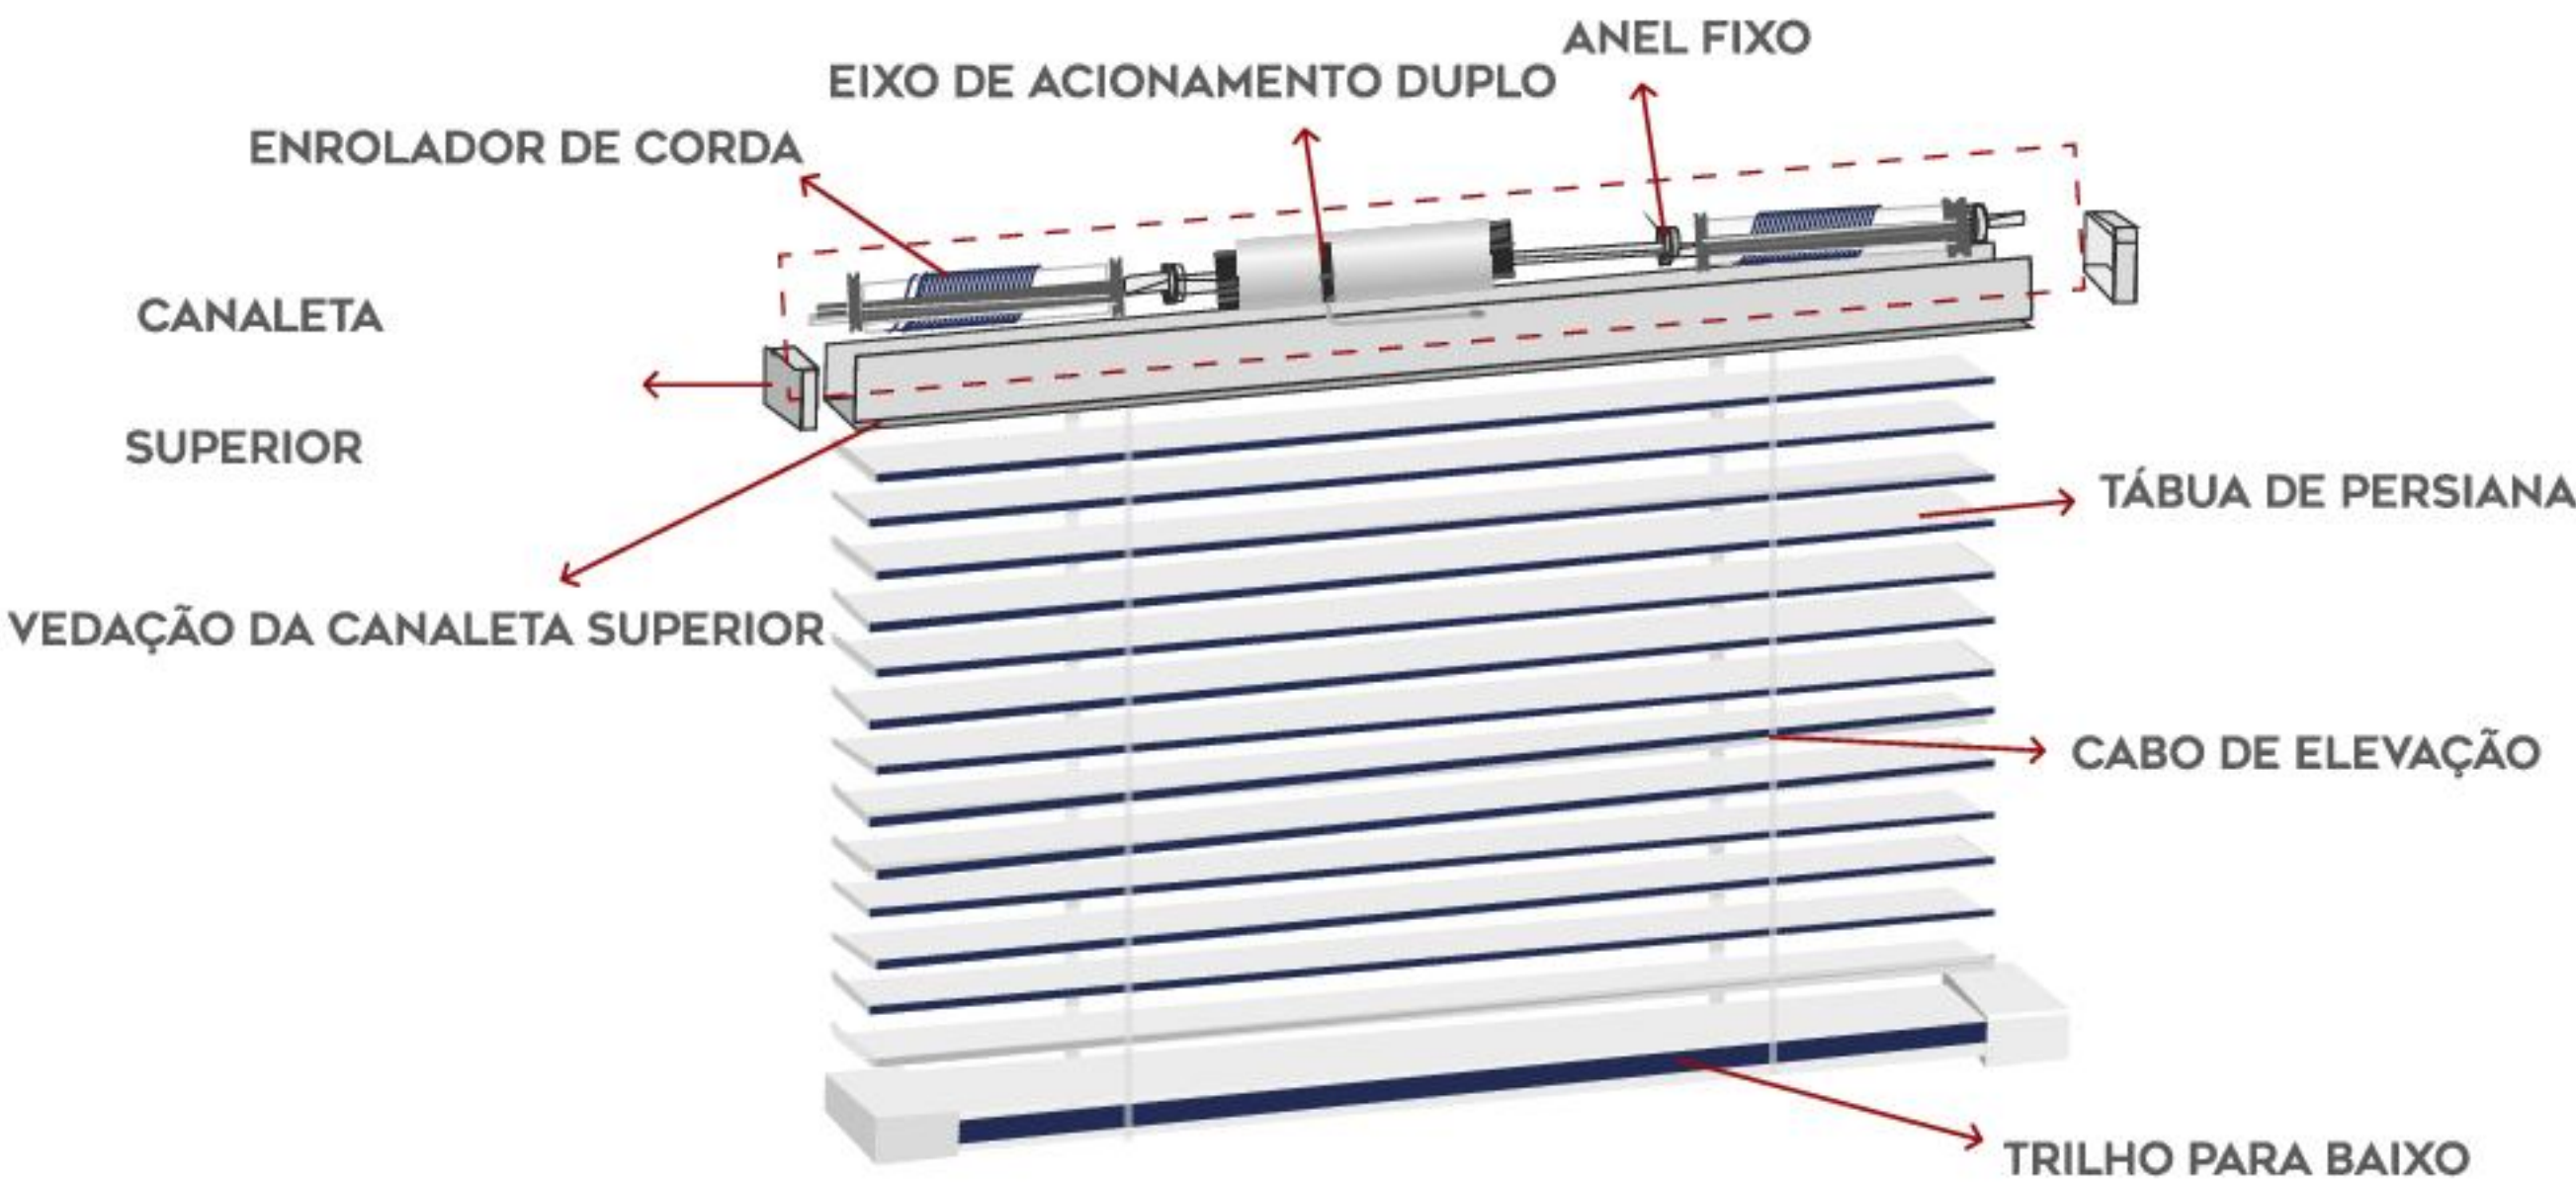

## CJ INSTALAÇÃO IMP PH25 PARA MOTOR 0.8

COD. (KITPH25-0.8)



BOBINA PARA PH25MM  
COD. B-PH25  
3 PEÇAS



ANEL PARA EIXO HEXAGONAL PH25MM  
COD. AEH-PH25  
3 PEÇAS

# SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



## MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos\*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



- Tela Touch Screen -
- Em Liga de Zinco -
- Tratamento Anti Riscos -
- Personalizável -
- Tipo de bateria: CR2450 3V -
- Garantia Até 3 Anos\* -
- Frequência: 433.92MHz -
- Caixa Premium -
- Com 1, 6 ou 16 Canais -
- Certificação Anatel -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



## CONTROLE REMOTO DE PAREDE



- Tipo de bateria: GP 3V 27A -
- Corrente de funcionamento:  $\leq 10\text{mA}$  -
- Potência de funcionamento:  $\leq 10\text{mW}$  -
- Frequência: 433.92MHz -
- Modulação de radiofrequência: ASK -
- Temperatura de funcionamento:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$  -
- Disponível com 1 ou 2 Canais -
- Cores disponíveis preto ou Branco -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



## CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA\*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade

## BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (fosco)

Contato B  
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q  
15A com carga resistiva em 120V~  
10A com carga resistiva em 250V~

## CONTROLE REMOTO LINHA

*Light*

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA\*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos





**ARTUR FERNANDES**  
Fundador e diretor da EMTECO

**Inovação em Movimento desde 2009.**

Referência em soluções de automação para residências e empresas, a EMTECO se destaca pela especialização em soluções tecnológicas que dão movimento e segurança para Persianas, cortinas, toldos, fechaduras digitais e Telas de projeção. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente e treinamento contínuo de nossas soluções.

CONHEÇA MAIS  
ATRAVÉS DO QR CODE:



AV. MONTEMAGNO, 2170 - VILA FORMOSA  
03371-000 SÃO PAULO - SP

CONTATO: (11) 2365 3559  
WHATSAPP COMERCIAL: (11) 2365 3559  
WHATSAPP SAC: (11) 945887861

 @EMTECOMOTORES  
 /EMTECOMOTORES  
 EMTECO MOTORES  
 /EMTECOMOTORES  
 /EMTECOMOTORES  
 /EMTECOOMOTORES

EMTECOMOTORES.COM.BR