



LINHA DE
FECHADURAS
EMTECO

Euro

Fechadura
Barcelona II

EMTECO

-  CARREGAMENTO
POR INDUÇÃO 
-  COMPATÍVEL C/
SISTEMAS MULTIPONTO 
-  RECONHECIMENTO
FACIAL 3D 



CONEXÃO
WI-FI



RESISTÊNCIA
À MARESIA



RESISTÊNCIA
A CHUVA E SOL

MAIS INFORMAÇÕES



Fechadura

Barcelona II

Bem vindo ao Futuro.

Indicação de Uso e Instalação - Para Fechaduras com Proteção Contra Intempéries

O produto é indicado exclusivamente para portas de entrada residenciais, conforme especificações técnicas do modelo.

Condições de Instalação

- A proteção contra intempéries aplica-se apenas ao painel externo da fechadura.

- O painel interno deve obrigatoriamente permanecer em ambiente protegido, sem exposição direta à chuva, sol ou umidade excessiva.




Uma nova geração em tecnologia, segurança e praticidade.

A Barcelona II é a evolução das fechaduras inteligentes.

Moderna, sofisticada e pronta para atender os mais altos padrões de automação e segurança. Com design Slim e instalação embutida ou sobreposta.

Estilo e resistência, **mesmo em áreas externas e litorâneas**, ela oferece até 7 formas de desbloqueio e diferenciais tecnológicos que impressionam.

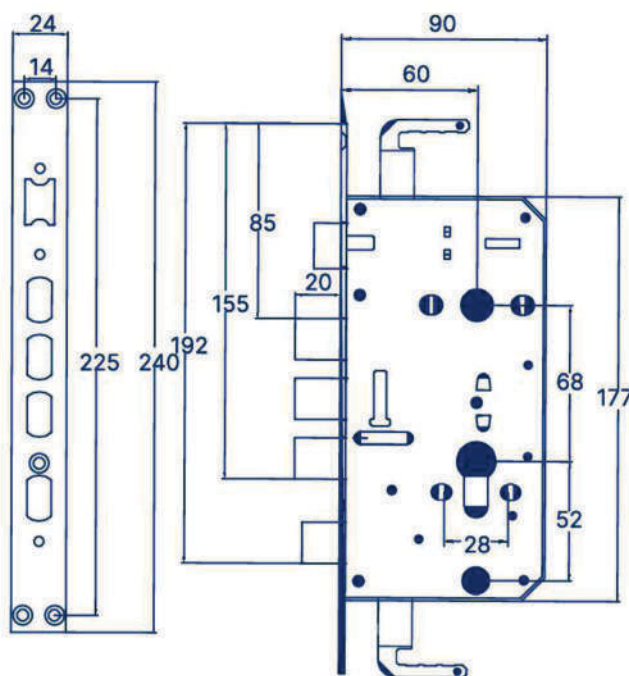

Máquina padrão Spring lock 24mm

FECHADURA DIGITAL BARCELONA II

Chave Física: 2 (já inclusas)

Senha Numérica: Até 100

Biometria: Até 100

Tag RFID: Até 100

Reconhecimento Facial: Até 100

Aplicativo (à distância, de onde estiver): SIM

Comando de voz (assistentes de voz): SIM

Painel Externo (LxAxP) 46 x 244 x 19mm

Painel Interno (LxAxP) 47 x 320 x 34mm

Máquina de embutir 6088 (LxAxP): 24 x 240 x 88 mm*

Máquina de embutir 60105 (LxAxP): 40 x 388 x 105 mm*

Tipo de abertura: Porta de giro e pivotante

Espessura indicada da porta: 40 - 180 mm

Perfis indicados: Alumínio e ACM

Eixo de instalação (distância da extremidade da porta): 60 mm

Fator de proteção: IP54 (**Proteção contra Sol, Chuva e Maresia**)

Alimentação Bateria de Lítio KLS-A2 3200mAh 7.4v

Conexão: WI-FI

Comprimento da lingueta da máquina 6088: 21 mm

Comprimento da lingueta da máquina 60105: 27 mm

Garantia: 2 anos

*Itens opcionais

EMTECO

FECHADURA MILANO

Painel Externo

Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Senha Numérica (até 30 senhas), Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 200 Tags), e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.



Fator de Proteção 55



Conexão Wi-Fi



Resistência a chuva e Sol

INFORMAÇÕES:

DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- CONEXÃO DIRETA COM APP TUYA

FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

ENCAIXA EM LINHAS

40MM A 100MM
RESISTENTE À MARESIA

Recomendado para:



Ambientes externos



Portas Pivotantes

Painel Interno

Desbloqueio de Emergência USB-C

Para portas com folha lateral fina (40mm a 100mm)

Bateria de Lítio Recarregável 800mAh 7.4V

Fechadura com Máquina Eletrônica



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

MAÇANETA OSLO

INFORMAÇÕES:

DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA (BLUETOOTH)
- À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO

FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA VIA APP
- ACESSO TEMPORÁRIO
- ACIONAMENTO POR ASSISTENTE DE VOZ

DURAÇÃO MÉDIA DAS PILHAS ≈ 6 MESES

ENCAIXA EM LINHAS

30MM A 65MM (CORPO PADRÃO)
[PODE SER EXPANDIDO ATÉ 125MM]
LGO43 E SIMILARES:

Cilindros Opcionais:



Recomendado para:



Ambientes externos



Portas de Giro, Correr e Pivotante



Ambientes internos

Maçaneta Inteligente em liga de alumínio; cilindro em aço inoxidável; Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 100 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



Fator de Proteção IP5X



Conexão Bluetooth



Resistência a chuva e Sol



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

Desbloqueio de Emergência USB-C

Para portas com folha lateral fina (50mm a 70mm)

Bateria de Lítio CR123 1470mAh 3V

Cilindro Inteligente que pode substituir maçaneta manual

*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)

FECHADURA Málaga

Recomendado para:



Ambientes
externos



Portas
Pivotantes
em ACM



Painel Externo

360 mm

130 mm


63 mm

24 mm

72 mm

Painel Interno

Máquinas Opcionais:



Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Biometria (até 300 digitais), senha numérica (até 300 senhas), Chave RFID (até 300 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.




Fator de
Proteção 54



Conexão
Wi-Fi



Resistência a
chuva e Sol



INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA*

FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA = 6 MESES

ENCAIXA EM LINHAS

RESISTENTE À MARESIA

Recarga e Desbloqueio de
Emergência Micro USB

Ideal para qualquer máquina em
padrão Europeu e multiponto

Bateria de Lítio Recarregável
YCO4E 4200mAh 7.4V

Painel Externo sobrepõe à folha
frontal da porta (24mm)

Compatível com:



Google Home



Alexa



APONTE A CÂMERA DO
SEU SMARTPHONE PARA
MAIS INFORMAÇÕES

FECHADURA PORTO slim

Máquinas Opcionais:



INFORMAÇÕES

DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA (BLUETOOTH)
- À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO*

FUNÇÕES


- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP*
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA = 6 MESES

ENCAIXA EM LINHAS

30MM A 100MM
LG043 E SIMILARES.
RESISTENTE À MARESIA

Maçanetas em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; biometria (até 40 digitais), senha numérica (até 40 senhas) e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA. Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



Painel Interno

Painel Externo

14 mm

Recomendado para:



Ambientes
internos



Portas
de Giro

Recarga e Desbloqueio de
Emergência Micro USB

Para portas com folha frontal fina
(50mm a 70mm)

Bateria de Lítio Recarregável
ICR14500 800mAh 3.7V

Maçaneta Reversível em 360°
(instalação flexível)



APONTE A CÂMERA DO
SEU SMARTPHONE PARA
MAIS INFORMAÇÕES

*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)

FECHADURA VIENA



Painel Externo



Câmera

3D FACE RECOGNITION



Sensor 3D

Facial

Microfone

Luz Indicadora

Teclado touch



Leitura de Cartão
e NFC

Botão desbloqueio



Botão Bloqueio



Cava para
porta de correr



Sensor Digital

Botão Manual
Giratório



Campainha



Painel interno



Reconhecimento Facial



Wi-fi



Resistente à intempéries



Porteiro Digital



Tag IC e NFC



Fechamento programado



Resistência à Maresia



Fator de Proteção



Bluetooth

EMTECO

Bateria de lítio recarregável
7.4V 3200mAh



Painel Externo (LxAxP) 38 x 423 x 26 mm

Painel Interno (LxAxP) 38 x 420 x 26 mm




ESPECIFICAÇÕES

FECHADURA VIENA


MÁQUINAS OPCIONAIS



Máquina de porta de correr com 34mm de profundidade (M20C-POR/VE)

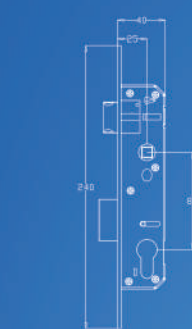


Máquina de porta de giro com 40mm de profundidade (M25G-POR/VE)

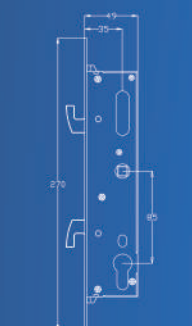

Máquina de porta de correr com 40mm de profundidade (M25C-POR/VE)



Máquina de porta de giro com 45mm de profundidade (M30G-POR/VE)

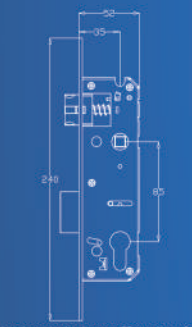

Máquina de porta de giro com 52mm de profundidade (M35G-POR/VE)



AMBIENTES
EXTERNOS / INTERNOS

PORTAS
DE CORRER

PORTAS
PIVOTANTE

Características:

Fechadura em liga de alumínio;
Possui olho mágico digital e microfone para chamadas via app;
Resistente a intempéries. Ip66
Reconhecimento facial 3D;
NFC por aproximação;
Biometria - até 100 digitais
Senha numérica - até 291 senhas
Chave RFID - até 291 tags (Tag magnética)
2 Chaves físicas de emergência
Travamento Programado via App;
Acesso de qualquer lugar do Mundo - Wi-fi;
Controle de acesso em tempo real - Veja Quem Chegou
Senhas temporárias;
Duração média da bateria de até 8 meses;

Informações Técnicas:

Conexão: Wi-fi e Bluetooth;

Formas de desbloqueio:

Reconhecimento Facial, NFC,
Senha numérica, Biometria,
Tag RFID, Chave e Aplicativo Smart Tuya;
Não acompanha máquina;



EMTECO

Bateria de lítio recarregável
7.4V 3200mAh

Painel Externo (LxAxP) 38 x 423 x 26 mm
Painel Interno (LxAxP) 38 x 420 x 26 mm