









LINHA DE  
FECHADURAS  
**EMTECO**

*Euro*

Fechadura  
**Barcelona II**

EMTECO

-  CARREGAMENTO POR INDUÇÃO 
-  COMPATÍVEL C/ SISTEMAS MULTIPONTO 
-  RECONHECIMENTO FACIAL 3D 



CONEXÃO  
WI-FI



RESISTÊNCIA  
À MARESIA



RESISTÊNCIA  
A CHUVA E SOL

MAIS INFORMAÇÕES





Fechadura

# Barcelona II


Bem vindo ao Futuro.



Uma nova geração em tecnologia, segurança e praticidade.

A **Barcelona II** é a evolução das fechaduras inteligentes. Moderna, sofisticada e pronta para atender os mais altos padrões de automação e segurança. Com design Slim e instalação embutida ou sobreposta.

Estilo e resistência, **mesmo em áreas externas e litorâneas**, ela oferece até 7 formas de desbloqueio e diferenciais tecnológicos que impressionam.

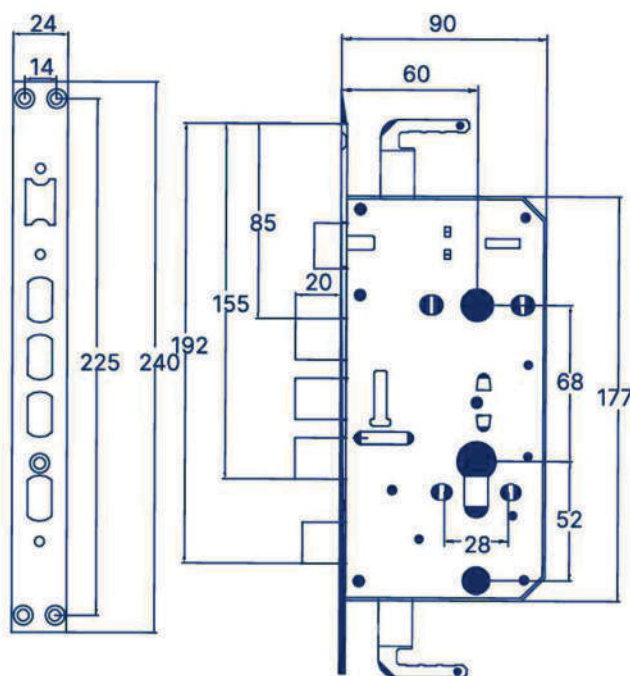

Máquina padrão Spring lock 24mm

## FECHADURA DIGITAL BARCELONA II

Chave Física: 2 (já inclusas)

Senha Numérica: Até 100

Biometria: Até 100

Tag RFID: Até 100

Reconhecimento Facial: Até 100

Aplicativo (à distância, de onde estiver): SIM

Comando de voz (assistentes de voz): SIM

Painel Externo (LxAxP) 46 x 244 x 19mm

Painel Interno (LxAxP) 47 x 320 x 34mm

Máquina de embutir 6088 (LxAxP): 24 x 240 x 88 mm\*

Máquina de embutir 60105 (LxAxP): 40 x 388 x 105 mm\*

Tipo de abertura: Porta de giro e pivotante

Espessura indicada da porta: 40 - 180 mm

Perfis indicados: Alumínio e ACM

Eixo de instalação (distância da extremidade da porta): 60 mm

Fator de proteção: IP54 (**Proteção contra Sol, Chuva e Maresia**)

Alimentação Bateria de Lítio KLS-A2 3200mAh 7.4v

Conexão: WI-FI

Comprimento da lingueta da máquina 6088: 21 mm

Comprimento da lingueta da máquina 60105: 27 mm

**Garantia: 2 anos**

\*Itens opcionais

**EMTECO**



# FECHADURA MILANO

Painel Externo

Fechadura em liga de alumínio; máquina em aço inoxidável; Senha Numérica (até 30 senhas), Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 200 Tags), e chave de emergência (contém 2 unidades). Possui controle de acesso através de aplicativo TUYA via W-Fi.



Fator de Proteção 55



Conexão Wi-Fi



Resistência a chuva e Sol.

## INFORMAÇÕES:

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TECLADO NUMÉRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- CONEXÃO DIRETA COM APP TUYA

### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- CAMPAINHA
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA
- SENHA PROVISÓRIA
- NÃO PERTURBE
- GUIA DE VOZ PARA CONFIGURAÇÃO

DURAÇÃO MÉDIA DA BATERIA ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

40MM A 100MM  
RESISTENTE À MARESIA

Recomendado para:



Ambientes externos



Portas Pivotantes

Painel Interno

Desbloqueio de Emergência USB-C

Para portas com folha lateral fina (40mm a 100mm)

Bateria de Lítio Recarregável 800mAh 7.4V

Fechadura com Máquina Eletrônica



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

# MAÇANETA OSLO

## INFORMAÇÕES:

### DESBLOQUEIO POR

- LEITOR BIOMÉTRICO
- TAG RFID
- CHAVE DE EMERGÊNCIA
- APP TUYA (BLUETOOTH)
- À DISTÂNCIA VIA HUB EXTERNO

### FUNÇÕES

- CONTROLE DE ACESSOS VIA APP
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- ALERTA BATERIA BAIXA VIA APP
- ACESSO TEMPORÁRIO
- ACIONAMENTO POR ASSISTENTE DE VOZ

DURAÇÃO MÉDIA DAS PILHAS ≈ 6 MESES

### ENCAIXA EM LINHAS

30MM A 65MM (CORPO PADRÃO)  
[PODE SER EXPANDIDO ATÉ 125MM]  
LGO43 E SIMILARES.

### Cilindros Opcionais:



Recomendado para:



Ambientes externos



Portas de Giro, Correr e Pivotante



Ambientes internos

Maçaneta Inteligente em liga de alumínio; cilindro em aço inoxidável; Biometria (até 100 digitais), Chave RFID (até 100 Tags) e chave de emergência (contém 2 unidades). Compatível com gateway para gerenciamento de acesso via Bluetooth.



Fator de Proteção IP5X



Conexão Bluetooth



Resistência a chuva e Sol.



APONTE A CÂMERA DO SEU SMARTPHONE PARA MAIS INFORMAÇÕES

Desbloqueio de Emergência USB-C

Para portas com folha lateral fina (50mm a 70mm)

Bateria de Lítio CR123 1470mAh 3V

Cilindro Inteligente que pode substituir maçaneta manual

\*Necessário gateway de Automação (vendido separadamente)





# FECHADURA VIENA



Painel Externo



Câmera

3D FACE RECOGNITION



Sensor 3D  
Facial

Microfone

Luz Indicadora

Teclado touch



Leitura de Cartão  
e NFC

Botão desbloqueio



Botão Bloqueio



Botão Manual  
Giratório



Cava para  
porta de correr



Sensor Digital



Reconhecimento Facial



Wi-fi



Resistente à intempéries



Porteiro Digital



Tag IC e NFC



Fechamento programado



Resistência à Maresia



Fator de Proteção



Bluetooth

Campainha



Painel interno

**EMTECO**

Bateria de lítio recarregável  
7.4V 3200mAh



Painel Externo (LxAxP) 38 x 423 x 26 mm

Painel Interno (LxAxP) 38 x 420 x 26 mm






## ESPECIFICAÇÕES

# FECHADURA VIENA


## MÁQUINAS OPCIONAIS



Máquina de porta de correr com 34mm de profundidade (M20C-POR/VE)




Máquina de porta de giro com 40mm de profundidade (M25G-POR/VE)



Máquina de porta de correr com 40mm de profundidade (M25C-POR/VE)



Máquina de porta de giro com 45mm de profundidade (M30G-POR/VE)

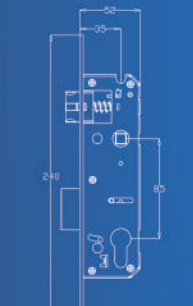

Máquina de porta de giro com 52mm de profundidade (M35G-POR/VE)



AMBIENTES  
EXTERNOS / INTERNOS

PORTAS  
DE CORRER

PORTAS  
PIVOTANTE

### Características:

Fechadura em liga de alumínio;  
Possui olho mágico digital e microfone para chamadas via app;  
Resistente a intempéries. Ip66  
Reconhecimento facial 3D;  
NFC por aproximação;  
Biometria - até 100 digitais  
Senha numérica - até 291 senhas  
Chave RFID - até 291 tags (Tag magnética)  
2 Chaves físicas de emergência  
Travamento Programado via App;  
Acesso de qualquer lugar do Mundo - Wi-fi;  
Controle de acesso em tempo real - Veja Quem Chegou  
Senhas temporárias;  
Duração média da bateria de até 8 meses;

### Informações Técnicas:

**Conexão:** Wi-fi e Bluetooth;

### Formas de desbloqueio:

Reconhecimento Facial, NFC, Senha numérica, Biometria, Tag RFID, Chave e Aplicativo Smart Tuya; Não acompanha máquina;



# EMTECO

Bateria de lítio recarregável  
7.4V 3200mAh

Painel Externo (LxAxP) 38 x 423 x 26 mm  
Painel Interno (LxAxP) 38 x 420 x 26 mm