

# CORTINA DOUBLE VISION



## MOTORIZAÇÃO

MOTORES	TUBOS	ALTURA MÁXIMA	PESO MAX. SUPORTADO (kg)	VOLTAGEM	VELOCIDADE (RPM)	DIMENSÕES (diâmetro x largura)	REGULAGEM	ACIONAMENTO	AUTOMAÇÃO
0.5Nm Eletrônico (Bateria)	32mm	SEM LIMITE	3Kg	BATERIA	25rpm	22mm x 400mm	Eletrônica	Controle	HUB RF
1Nm Eletrônico (Bateria)	38mm	SEM LIMITE	5Kg	BATERIA	30rpm	25mm x 450mm	Eletrônica	Controle	HUB RF
1.2Nm Eletrônico	38mm	SEM LIMITE	5kg	BI-VOLT	30rpm	25mm x 450mm	Eletrônica	Controle	HUB RF ou WI-FI
6Nm	43mm, 47mm, 53mm, 70mm	5m, 5m, 6m, 7m	19kg, 17kg, 16kg, 12kg	110v/220v	28rpm	35mm x 700mm	Mecânica	Controle ou Botoeira	Cabeada, HUB RF ou WI-FI
6Nm Eletrônico	43mm, 47mm, 53mm, 70mm	12m, 12m, 14m, 17m	19kg, 17kg, 16kg, 12kg	110v/220v	28rpm	35mm x 510mm	Eletrônica	Controle	HUB RF ou WI-FI



MOTOR EMTECO SUPER SLIM 0.5NM - BATERIA



MOTOR EMTECO 6NM ELETRÔNICO



1.0NM ELECTRÔNICO 1.0NM USB C




MOTOR 1.2NM EMTECO ELETRÔNICO WIFI



MOTOR 6NM EMTECO WI-FI

## OPÇÕES DE TUBOS PARA DOUBLE VISION

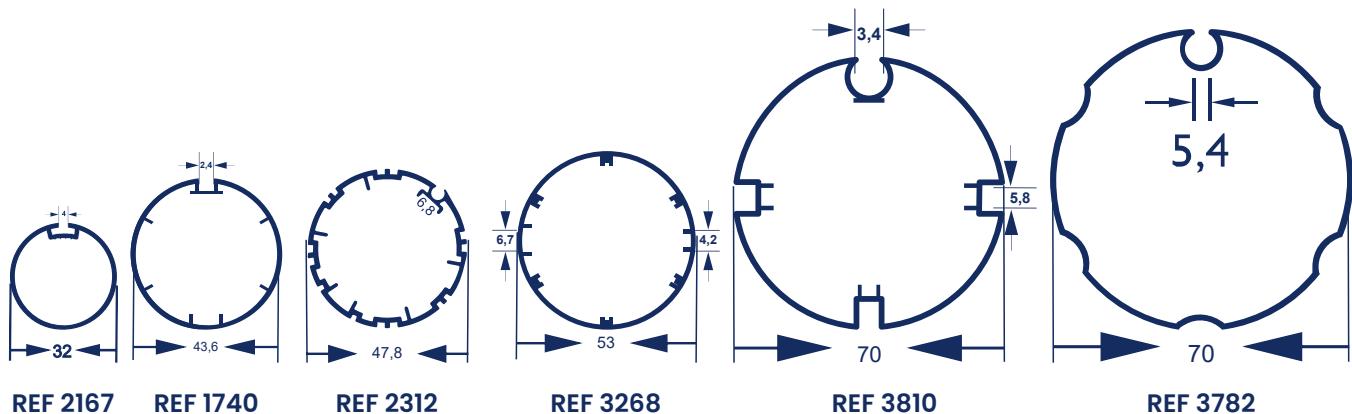

## KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 32MM MOTOR 0.5NM KIT32BR	
1	Ponteira para Tubo de 32mm COD. PON32BR 32mm 1 Peça
2	Suporte de Ponteira para tubo de 32mm COD. SPOM32BR 32mm 1 Peça
3	Suporte de motor para tubo de 38/43mm COD. SMOM38/43BR 38/43mm 1 Peça
4	Tampa do suporte COD.TSMPM 2 Peças

# KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 38MM MOTOR 1/1.2N		KIT38	
1 	Suporte de ponteira em L para tubos 1221/1 COD. SPO38/43 0,09(kg) 1 peça	2 	Ponteira para tubo 1221/1740 38mm COD. PON38/43 0,035(kg) 1 peça
3 	Suporte motor em L para tubo 1221/1740 COD. SMO38/43 0,06(kg) 1 peça	4 	Cursor para tubo 1221 (35mm) para persiana interna COD. CUR38 0,035(kg) 1 peça
5 		Corda para tubo 1221 (35mm) para persiana interna COD. COR38 0,035(kg) 1 peça	
CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 38MM MOTOR 1/1.2N		KIT38BR	
1 	Suporte ponteira em L nacional médio para tubo 1221/1740 S/rolamento (38/43mm) para máquina 628/1014 COD. SPOM38/43BR 0,09(kg) 1 peça	2 	Cursor para tubo 1221 (35mm) para persiana interna COD. CUR38 0,035(kg) 1 peça
3 	Ponteira para tubo 1221 (38mm) Nacional (UNILINE-2321) COD. PON38BR 0,035(kg) 1 peça	4 	Suporte motor em L nacional para tubo 1221/1740 COD. SMO38/43BR 0,06(kg) 1 peça
5 		Coroa para tubo 1221 (35mm) para persiana interna COD. COR38 0,035(kg) 1 peça	

# KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 43MM MOTOR 6/10N		KIT43	
1 	<p>Suporte de ponteira em L para tubos 1221/1740  <b>COD. SPO38/43</b>  <b>0,09(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	2 	<p>Coroa para tubo 1740(43mm)  <b>COD. COR43</b>  <b>0,05(kg)</b>  <b>2 peças</b></p>
3 	<p>Cursor para tubo 1740 (43mm)  <b>COD. CUR43</b>  <b>0,01(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	4 	<p>Suporte motor em L nacional para tubo 1221/1740  <b>COD. SMO38/43</b>  <b>0,06(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
5 		<p>Ponteira para tubo 1221/1740 38mm  <b>COD. PON38/43</b>  <b>0,035(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 43MM MOTOR 6/10N		KIT43BR	
1 	<p>Coroa nacional para tubo 1740 (43mm) para persiana interna  <b>COR43BR</b>  <b>0,005(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	2 	<p>Cursor nacional para tubo 1740 (43mm) para persiana interna  <b>CUR43BR</b>  <b>0,001(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
3 	<p>Ponteira Nacional para tubo 1740 (43mm)  <b>PON43BR</b>  <b>0,01(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	4 	<p>Suporte ponteiras em L nacional médio para tubo 1221/1740 S/Rolamento (38/43mm) para máquina 628/1014  <b>SPOM38/43BR</b>  <b>0,06(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
5 		<p>Suporte motor em L nacional médio pino quadrado para tubo 1740 (43MM) para máquina 628/1014  <b>SMOM43BR</b>  <b>0,035 (kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	

# KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

CJ INSTALAÇÃO NAC PARA TUBO DE 53MM MOTOR 6/10N		KIT53BR 6/10	
1 	<p>Suporte ponteira em L nacional sem rolamento para tubo (53mm) para máquina 6, 10, 20, 40, 50 N.m  <b>COD. SPOA53BR</b>  <b>0,06(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	2 	<p>Coroa para tubo 3268 (53mm)  <b>COD. COR53</b>  <b>0,01 (kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
3 	<p>Cursor para tubo 3268 (53mm) Premium (Nacional)  <b>COD. CUR53BR</b>  <b>0,04 (kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	4 	<p>Ponteira nacional para tubo 3268(53mm)  <b>COD. PON53BR</b>  <b>0,04(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
5 		<p>Suporte em motor em L nacional pino quadrado para tubo 3268 (53mm) para máquina 6 e 10 N.m  <b>COD. SMOA53BR</b>  <b>0,05(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 53MM MOTOR 6/10N		KIT53 6/10	
1 	<p>Suporte ponteira em L para tubo 3268 (53mm)  <b>COD. SPO53</b>  <b>0,05(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	2 	<p>Coroa para tubo (53mm) para EM40  <b>COD. COR53</b>  <b>0,01(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
3 	<p>Cursor para tubo 3268 (53mm) Premium(Nacional)  <b>COD. CUR53BR</b>  <b>0,04(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	4 	<p>Ponteira nacional para tubo 3268(53mm)  <b>COD. PON53</b>  <b>0,04(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>
5 		<p>Suporte motor em L para tubo 3268(53mm)  <b>COD. SMO53</b>  <b>0,05(kg)</b>  <b>1 peça</b></p>	

# KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

Conjunto de instalação tubo 3810 (70MM) Para motores 6/10-W		KIT70W - 6/10	
1 	Suporte ponteira em L para tubo 3268 (53MM) <b>COD. SPO53</b> 0,05(kg) 1 peça	2 	Coroa para tubo (53MM) <b>COD. COR53-W</b> 0,01(kg) 1 peça
3 	Ponteira para tubo 3268 (53mm) <b>COD. PON53</b> 0,04(kg) 1 peça	4 	Suporte motor em L para tubo 3268 (53mm) <b>COD. SMO53</b> 0,05(kg) 1 peça
5 	Coroa para tubo 3810 (70MM) <b>COD. COR70-W</b> 0,03(kg) 2 peças	6 	Cursor 51MM para tubo 3810 <b>COD. CUR51-W</b> 0,06(kg) 1 peça
Conjunto de instalação tubo 3810 (70MM) para motores 20/40/50-W		KIT70W - 20/40/50	
1 	Coroa para tubo 3810 (70MM) <b>COD. COR70-W</b> 0,03(kg) 2 peças	2 	Cursor 51MM para tubo 3810 <b>COD. CUR51-W</b> 0,06(kg) 1 peça
3 	Ponteira para tubo 3268 (53mm) <b>COD. PON53</b> 0,04(kg) 1 peça	4 	Suporte motor em L para tubo 3268 (53mm) <b>COD. SMO53</b> 0,05(kg) 1 peça
5 	Suporte ponteira em L para tubo 3268 (53mm) <b>COD. SPO53</b> 0,05(kg) 1 peça		

# KIT PARA INSTALAÇÃO CORTINA DOUBLE VISION

CJ INSTALAÇÃO IMP PARA TUBO DE 70MM MOTOR 6/10N - ROLO GD		KR70 6/10	
1 	Suporte ponteira em L para tubo 3268 (53mm) <b>COD. SPO53</b> 0,05(kg) 1 peça	2 	Coroa para tubo 3268 (53mm) para EM40 <b>COD. COR53</b> 0,01(kg) 1 peça
3 	Ponteira para tubo 3268 (53mm) <b>COD. PON53</b> 0,04(kg) 1 peça	4 	Suporte motor em L para tubo 3268(53mm) <b>COD. SMO53</b> 0,05(kg) 1 peça
5 	Coroa para tubo 3782 (70mm) <b>COD. COR70</b> 0,03(kg) 2 peças	6 	Cursor para tubo 3782 (70mm) <b>COD. CUR70</b> 0,06(kg) 1 peça

# SOLUÇÕES EMTECO PARA ACIONAMENTO



## MILANO

- Tela Acrílica
- Acabamento Black Piano
- Tratamento Anti Riscos
- Garantia Até 3 Anos\*
- Com 1, 6 ou 16 Canais
- Certificação Anatel
- Tipo de bateria: CR2032 3V
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade



PREMIUM CLASS CONTROL

- Tela Touch Screen -
- Em Liga de Zinco -
- Tratamento Anti Riscos -
- Personalizável -
- Tipo de bateria: CR2450 3V -
- Garantia Até 3 Anos\* -
- Frequência: 433.92MHz -
- Caixa Premium -
- Com 1, 6 ou 16 Canais -
- Certificação Anatel -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



## CONTROLE BASIC

- Polietileno
- Branco
- Melhor custo benefício;
- Acionamento 1 canal;
- Tipo de bateria: AAA\*2 (3V)
- Frequência: 433.92MHz
- Alcance 80m S/ obstáculos
- Garantia Emteco de qualidade

## BOTOEIRA / CONTATO SECO



- Aplicação principal: Persianas Elétricas
- Para fixação em caixas padrão 4x2"
- Composto por placa, suporte e Interruptor
- Interruptor Liga/Desliga/Liga Unipolar
- Acabamento Acetinado (fosc)

Contato B  
5A com carga resistiva em 250V~

Contato Q  
15A com carga resistiva em 120V~  
10A com carga resistiva em 250V~

## CONTROLE REMOTO DE PAREDE



- Tipo de bateria: GP 3V 27A -
- Corrente de funcionamento: ≤10mA
- Potência de funcionamento: ≤10mW -
- Frequência: 433.92MHz
- Modulação de radiofrequência: ASK -
- Temperatura de funcionamento: -20°C~+55°C
- Disponível com 1 ou 2 Canais -
- Cores disponíveis preto ou Branco -
- Alcance 80m S/ obstáculos -
- Garantia Emteco de qualidade -



## CONTROLE REMOTO LINHA

*light*

- Versões para 2 ou 15 Canais
- Abertura por porcentagem
- Luz de led indicadora
- Tipo de bateria: AAA\*2 (3V)
- Alimentação 3.0V
- Frequência: 433.92MHz
- Garantia Emteco de qualidade
- Alcance 50m S/ obstáculos



**ARTUR FERNANDES**

Fundador e diretor da EMTECO

CONHEÇA MAIS  
ATRAVÉS DO QR CODE:



**Inovação em Movimento desde 2009.**

Referência em soluções de automação para residências e empresas, a EMTECO se destaca pela especialização em soluções tecnológicas que dão movimento e segurança para Persianas, cortinas, toldos, fechaduras digitais e Telas de projeção. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossa equipe altamente qualificada oferece um atendimento personalizado e soluções sob medida para cada cliente e treinamento continuo de nossas soluções.

AV. MONTEMAGNO, 2170 - VILA FORMOSA  
03371-000 SÃO PAULO - SP

CONTATO: (11) 2365 3559  
WHATSSAPP COMERCIAL: (11) 2365 3559  
WHATSSAPP SAC: (11) 945887861

 @EMTECOMOTORES  
/EMTECOMOTORES  
EMTECO MOTORES  
/EMTECOMOTORES  
/EMTECOMOTORES  
/EMTECOMOTORES

EMTECOMOTORES.COM.BR